

# SimpliLinux

## SMX-RKY01

SMX-RKY01 (HW Key) Kullanım Kilavuzu

07/2020  
man-tr-smx-rky01.docx  
Versiyon 1.0

## Yasal Uyarılar

### Yasal Uyarı ve Bilgilendirme İşaretleri

Döküman siz, etrafınızdakiler ve cihazlarınızın güvenliği için çeşitli noktalarda uyarılar ve bilgilendirmeler içermektedir. Bu uyarı ve bilgilendirmelere dikkatinizi çekmek için kullanılan semboller ve anlamları aşağıda listelenmiştir.



Eğer dikkate alınmaz ise size, etrafınızdakilere veya cihazlarınıza zarar verebilecek bir **tehlike** olduğunu gösterir.



Eğer dikkate alınmaz ise size, etrafınızdakilere veya cihazlarınıza zarar verebilecek bir **uyarı** olduğunu gösterir.



Tavsiye veya **bilgi** amaçlı bir metin olduğunu gösterir.

### Yetkin Personel

Dökümanda anlatılanların teknik olarak yetkin kişiler tarafından uygulanacağı varsayılmıştır.

### Sorumluluk Reddi

Dökümanda anlatılanlar teknik olarak yetkin kişiler tarafından gözden geçirilmiş ve doğrulanmıştır. Ürünler ile ilgili yapılabilecek değişikliklerin anında dökümanlara yansıtılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda, dökümanın her zaman güncel ve doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Döküman aralıklarla gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

## Değişiklik Listesi (Change Log)

Versiyon	Tarih	Açıklama
V1.0	07/2020	

## Önyüz

### Dokümanın Amacı

Döküman şu konularda bilgi içerir;

- ◆ SMX-RKY01'in aktif edilmesi
- ◆ DTLocker+ G3 uygulamasının kullanılması

### Gerekli Bilgi Seviyesi

Bu dokümanı tam olarak anlayabilmek ve uygulayabilmek için IT, Otomasyon ve Elektrik konularında bilgi sahibi olmak gerekir.

## İçindekiler

Yasal Uyarılar .....	- 1 -
Yasal Uyarı ve Bilgilendirme İşaretleri .....	- 1 -
Yetkin Personel .....	- 1 -
Sorumluluk Reddi .....	- 1 -
Değişiklik Listesi (Change Log) .....	- 2 -
Önyüz.....	- 3 -
Dokümanın Amacı .....	- 3 -
Gerekli Bilgi Seviyesi .....	- 3 -
1. Gerekli Donanım ve Yazılım .....	- 5 -
2. Teknik Özellikler.....	- 6 -
3. Donanımın Hazırlanması.....	- 7 -
3.1. SMX-RKY01 (HW Key) Fiziksel Bağlantısı.....	- 7 -
4. SMX-RKY01'in Kullanımı .....	- 8 -
4.1. Şifre ve İpucu Bilgisini Güncelleme .....	- 10 -
4.2. İletişim Bilgileri Güncelleme .....	- 11 -
4.3. SMX-RKY01'de ki Dosyalara Erişmek .....	- 11 -

# 1. Gerekli Donanım ve Yazılım

Bu kılavuzda kullanılacak donanım ařađıda listelenmiřtir.

## Donanım

- ◆ 1 adet SMX-RKY01
- ◆ Kullanıcı PC

## Yazılım

- ◆ Windows 7 veya Windows 10 (32 Bit veya 64 Bit) İřletim Sistemi
- ◆ Web Browser (Tercihen Google Chrome)

## 2. Teknik Özellikler

Özellik	Açıklama
Arayüz	1xUSB 2.0 Type A
İşletim Sistemi	Windows 7 (32/64 bit) Windows 8/8.1 (32/64 bit) Windows 10 Windows Server 2008
Dış Kılıf	Metal
Sıcaklık (Çalışma)	0°C to 60°C
Sıcaklık (Depolama)	-20°C to 85°C
Fiziksel Ölçüler	65.76 mm x 17.98 mm x 10.7 mm
Sertifika	SSL Certificate 2048 Bit

### **3. Donanımın Hazırlanması**

#### **3.1. SMX-RKY01 (HW Key) Fiziksel Bağlantısı**


SMX-RKY01'i dizüstü bilgisayarınızdaki veya masaüstünüzdeki kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın ve Windows'un algılamasını bekleyin.

## 4. SMX-RKY01'in Kullanımı


Kullanıcı sertifikası donanım seviyesinde şifreleme yapan USB de saklanır. Sertifika sadece bu USB disk üzerinde saklı olduğu sürece geçerlidir. Her sertifika USB seri numarası ile işaretlenmiştir. USB disk harici bir şifre ile korunur. Şifre girilmediği sürece USB disk içeriği görüntülenemez.

SMX-RKY01'in kullanılabilmesi için güvenlik aşamasını geçmeniz gerekmektedir. Bunun için şu adımları uygulayabilirsiniz;

- ◆ Windows, SMX-RKY01'i algıladıktan sonra **"Otomatik Kullan"** penceresi açılacaktır. Bu pencereden **"DTLplus\_Launcher.exe çalıştır"** seçeneği seçilerek **"Kingston Şifre"** ekranına geçebilirsiniz.

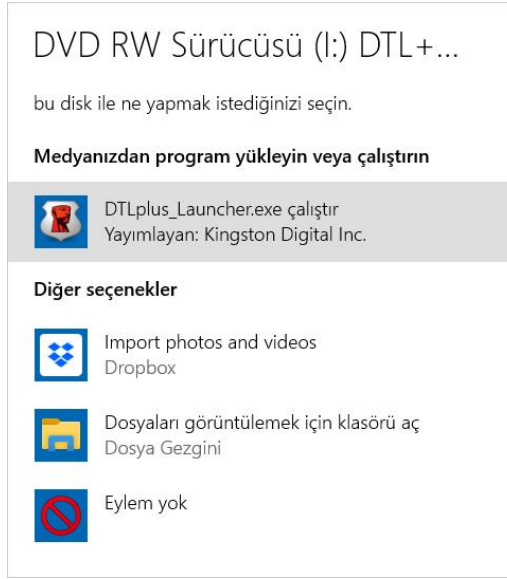

**"Otomatik Kullan"** penceresi açılmaz ise **"Bilgisayarım"** -> **"DTL+G3"** -> **"DTLplus\_Launcher.exe"** uygulamasını çalıştırın. Şifre ekranı açılacaktır.

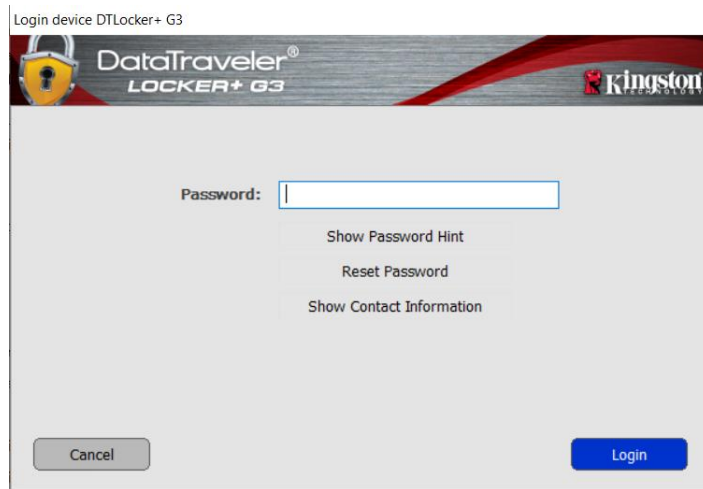


Açılan şifre ekranında şifre alanı dışında farklı seçenekler de vardır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir;


**Show Password Hint:** Şifreniz hakkında daha önceden belirlenen ipucunu gösterir.


**Reset Password:** Şifre sıfırlamak için bu seçenek **kullanılmamalıdır**. Kullanıldığında SMX-RKY01'i tamamen sıfırlamakta ve sertifikalarınızı silmektedir. SMX-RKY01 şifreniz size özeldir. Sistemde veya herhangi bir yerde kaydedilmez. Şifrenizi unutma durumunda bunu resetlemenin herhangi bir yolu yoktur. Yapılabilecek tek şey SMX-RKY01'in tamamen sıfırlanıp, sertifika dosyalarının tekrar oluşturulmasıdır. Bu işlem manuel yapılan bir işlemdir ve Simplinx teknik servis ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

**Show Contact Information:** Daha önceden belirlenen ilgili kişinin iletişim bilgilerini gösterir.


- ◆ Şifrenizi ilk kez giriyorsanız ön-tanımlı şifreyi girin.
- ◆ Şifrenizi girdikten sonra ENTER tuşuna basın.
- ◆ İlgili USB Disk dosyaları görüntülenebilir. Açılan Explorer sekmelerini kapatabilirsiniz.
- ◆ Kullanıcı sertifikanız kullanıma hazır haldedir.

 Ön-tanımlı Şifre: “@S123456”

 SMX-RKY01 sertifikası harici bir şifre ile donanımsal olarak korunmaktadır. Şifrenin 10 kez yanlış girilmesi veya “Reset Password” seçeneğinin kullanılması **sertifikanızı geçersiz hale getirir**.

 Güvenlik açısından ön tanımlı şifreyi ilk kullanımda değiştirmeniz önerilir.

Şifre ekranından sonra Windows Taskbara “DTLocker+ G3” adlı uygulama gelecektir. Bu uygulama ile şifrenizi, bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

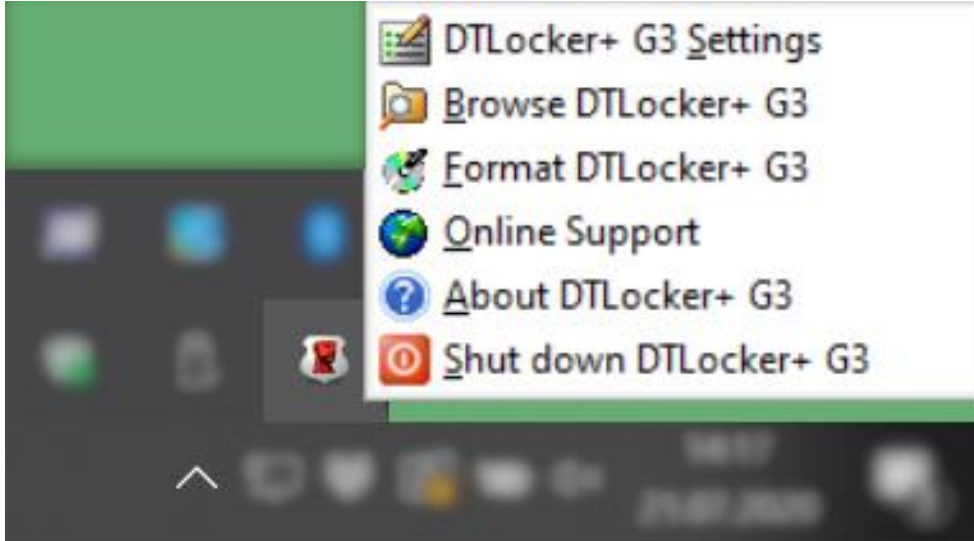

#### 4.1. Şifre ve İpucu Bilgisini Güncelleme

Şifrenizi veya ipucunu değiştirmek için Windows Taskbarda ki uygulamaya tıkladıktan sonra “DTLocker+ G3 Settings” seçeneğine gidin. Açılan ilk ekran şifre ile ilgili bilgilerin düzenlendiği ekrandır.



Settings

DataTraveler®  
LOCKER+ G3

Kingston  
TECHNOLOGY

Password | Contact Information | Language

Current Password:

New Password:

Password Confirmation:

Hint:

Passwords must be 6 to 16 characters long and contain at least three of the following: upper case letters, lower case letters, digits and special characters.

OK Apply Cancel

Şifrenizi değiştirmek için **Current Password** alanına aktif olarak kullandığınız şifreyi girin. Ardından **New Password** ve **Password Confirmation** alanlarına yeni şifrenizi girin

Eğer ipucunu da değiştirmek isterseniz, en altta bulunan **Hint** alanına yeni ipucu bilgisini girip kaydedebilirsiniz.



Settings

DataTraveler®  
LOCKER+ G3

Kingston  
TECHNOLOGY

Password | Contact Information | Language

Current Password:

New Password:

Password Confirmation:

Hint:

Passwords must be 6 to 16 characters long and contain at least three of the following: upper case letters, lower case letters, digits and special characters.

OK Apply Cancel

## 4.2. İletişim Bilgileri Güncelleme

SMX-RKY01'in sahibinin veya yetkilinin iletişim bilgilerini değiştirmek için Windows Taskbarda ki uygulamaya tıkladıktan sonra "DTLocker+ G3 Settings" seçeneğine gidin. Açılan ekranda üstte sekmeler mevcuttur. "Contact Information" sekmesine gidin.

Settings

DataTraveler®  
LOCKER+ G3

Kingston  
TECHNOLOGY

Password | **Contact Information** | Language

**Name:** SIMPLINX

**Company:** SIMPLINX

**Details:** SIMPLINX


This information can be accessed without password.  
This allows a lost drive to be returned to you.

OK Apply Cancel

Buradaki bilgiler varsayılan olarak **SIMPLINX** şeklinde gelmektedir. İstediğiniz şekilde değiştirip kaydedebilirsiniz. SMX-RKY01'in kaybolması durumunda, bulan kişi giriş şifresini bilmesede bu bilgilere erişebilir.

## 4.3. SMX-RKY01'de ki Dosyalara Erişmek

SMX-RKY01 de bulunan dosyalara hızlıca erişmek için Windows Taskbarda ki uygulamaya tıkladıktan sonra "Browse DTLocker+ G3" seçeneğine gidin. SMX-RKY01'in içerisindeki dosyalar listelenecektir.

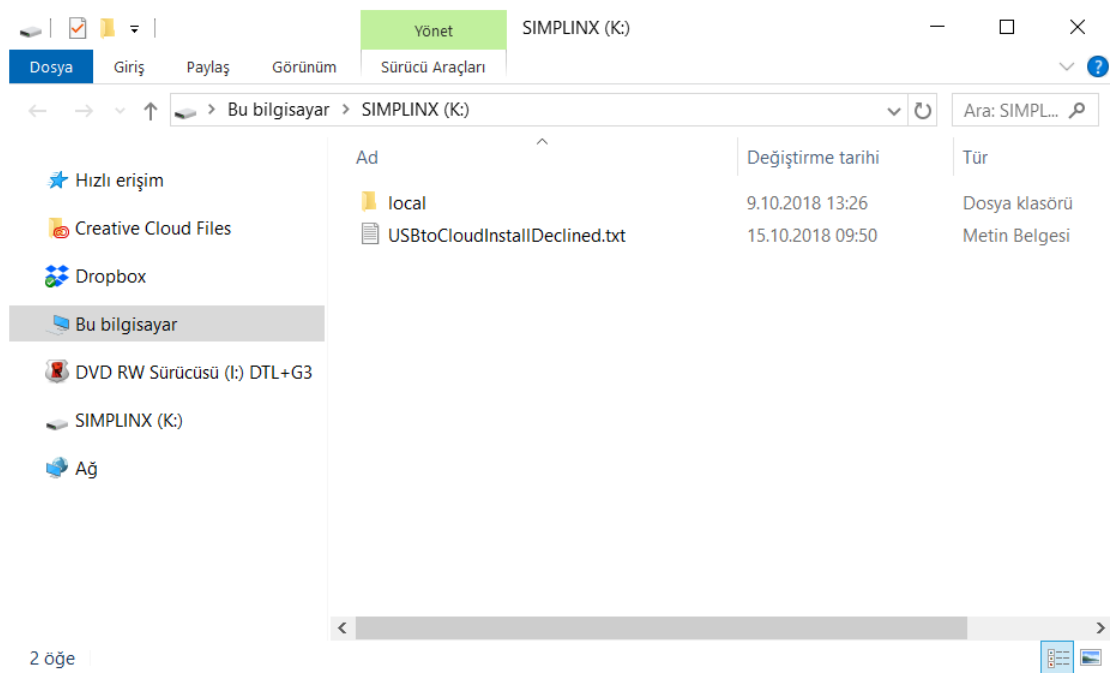



07/2020  
man-tr-smx-rky01.docx  
Versiyon 1.0

**Simplinx Elektronik Ltd.**

Halil Rifat Paşa Mh. Nazlı Sk. No:1/5 No:17 Şişli/İstanbul  
[www.simplinx.com](http://www.simplinx.com)